



0Y6837

Pantalone da Lavoro Flash Blu con Bande Riflettenti Massaua Blu

100% cotone Massaua.

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013 CE prima categoria Chiusura patta con bottoni coperti Elastico in vita Due tasche anteriori a filetto Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone Due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro

Proprietà

- Colore: Blu
- Taglia: L

Materiali

- cotone



Linea	Mod.	Art.
P&P	Pantalone	STX43101



DPI di Cat. I - Conforme alla norma: EN 13688

Descrizione: Tessuto: 100% cotone 260g/mq, Chiusura patta con bottoni coperti
Elastico in vita
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro
Taglie disponibili:dalla XS alla XXL



Impiego: L'indumento oggetto della presente scheda tecnica risponde alle specifiche contenuta nella norma europea UNI EN 13688:2013 (requisiti generali di innocuità ergonomia e taglie),

Limiti: L'indumento oggetto della presente nota informativa NON è adatto per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco) in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, rischi chimici, elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente scheda tecnica.

	XS		S		M		L		XL		2XL
TAGLIA	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
VITA	37	39	41	43	46	48	50	52	54	56	58
BACINO	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
FONDO	19	20	20	20	21	21	22	22	23	23	24
INTERNO GAMBA	79	79	80	80	81	82	83	84	85	86	87
LUNGHEZZA	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120



0Y8839

Pantalone Estivo Alta Visibilità Arancio 3XL

UNI EN ISO 13688:2013 e UNI EN ISO 20471:2017 Classe 2.

65% cotone, 35% poliestere Chiusura patta con bottoni coperti Due tasche anteriori a filetto Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone Tasca porta metro Rinforzo interno al cavallo Elastico in vita Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Proprietà

- Colore: Arancio
- Taglia: 3XL

Materiali

Linea	Modello	Articolo
P&P	PANTALONE	AVC02204

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'


TESSUTO:
65% cotone
35% poliestere

SPECIFICHE:
Chiusura patta con bottoni coperti.
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca porta metro
Rinforzo interno al cavallo
Elastico in vita
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

IMBALLAGGIO:
Cartone da 18

PITTOGRAMMI:

CE **SECONDA CATEGORIA**


Campi d'impiego:

Pantalone ad alta visibilità da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

INFO TECNICHE:

Peso tessuto: 210 gr/mq
Colori disponibili: 04 Arancio e 08 Giallo
Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria: **CE** **SECONDA**

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN ISO 20471:2017 Classe 2

PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

<p>UNI EN ISO 20471:2017 Il pantalone AVC02204 è progettato per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla UNI EN ISO 20471:2017 per la classe 2</p>	<p>2</p> <p>-Superficie tessuto fluorescente: min 0,50 m² -Superficie tessuto retroriflettente: min 0,13 m²</p>
---	--

TABELLA TAGLIE:

	S	M	L	XL	2XL	3XL
VITA	41	46	50	54	58	62
BACINO	51	55	59	63	67	71
FONDO GAMBA	22.5	23	23	23	24	24
LUNGHEZZA	104	108	112	116	120	120
INT.GAMBA	80	81	83	85	87	88

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA A 150°C AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C
MAX 50 X	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI		ASCIUGAMENTO APPESO ALL'OMBRA



Linea	Modello	Articolo
P&P	PANTALONE	AVC02204

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet 04631N.02

Identificazione articolo/Item identification					
Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code:	04631N (04641N + 04648N)	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:	4631N	Cod. fornitore/ Supplier code:	000527
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	012 (giallo fluo / yellow fluo) 032 (arancio fluo / orange fluo)	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo/Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato/Customized item		
			Codice cliente/Customer code:		
Nome articolo/Item name:	Parka AV bicolore triplo uso / Hi Vi triple use bicolour parka				

Descrizione tecnica dell'articolo/Technical item description			
	Composizione/ Fabric composition	Colore/colour (Pantone)	Peso del tessuto/ Fabric weight [g/m ²]
Art. 04641N (Giacca esterna) / Item 04641N (Outer jacket)			
Tessuto esterno principale/ Main outer shell fabric:	300D poliestere oxford spalmato PU con trattamento "Teflon" / 300D poly Oxford PU coated with "Teflon" treatment	Giallo fluo / Yellow fluo Arancio fluo / Orange fluo	185
Tessuto esterno di contrasto/ Contrast outer shell fabric :	210D nylon Oxford spalmato PU con trattamento "Teflon" / 210D nylon Oxford PU coated with "Teflon" treatment	Blu marino/ Navy blue	130
Fodera corpo / Body lining:	100% poliestere mesh / 100% mesh polyester	Giallo fluo / Yellow fluo Arancio fluo / Orange fluo	65
Fodera maniche / Sleeve lining:	210T poliestere taffeta / 210T taffeta polyester	Giallo fluo / Yellow fluo Arancio fluo / Orange fluo	58
Art. 04648N (Gilet interno imbottito) / Item 04648N (padded inner jacket)			
Tessuto esterno corpo / Body outer shell fabric :	300D poliestere oxford spalmato PU con trattamento "Teflon" / 300D poly Oxford PU coated with "Teflon" treatment	Giallo fluo / Yellow fluo Arancio fluo / Orange fluo	185
Tessuto maniche / Sleeve fabric :	240T Pongee / 240T Pongee	Blu marino/ Navy blue	75
Imbottitura maniche / Sleeve pudding :	100 % poliestere / 100% polyester	Bianco / White	180
Accessori/Accessories:	Bande retroriflettenti 3M 8906 (cm 5), tasca porta telefono / Mobile phone pocket, 3M 8906 (cm 5) retroreflective bands		

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet 04631N.02

Descrizione tecnica dell'articolo/Technical item description	
Loghi e ricami/ Logos & embroideries:	
Taglie/Sizes:	S, M, L, XL, XXL, 3XL
Imballo/Packages:	n. 5 pz in un cartone imbustati singolarmente / n. 1 piece per polybag, n. 5 pcs per export carton
Istruzioni lavaggio/Care label:	
Note/Notes:	Art. 04648N (Gilet interno imbottito): maniche staccabili / Item 04648N (Padded inner jacket): detachable sleeves


Conformità alle norme CE/Conformity with EC standards			
Cat. DPI/PPE category:	II	Norme CE e livelli di protezione/EC standards and protection levels:	
		Art. 04641N (Giacca esterna) / Item 04641N (Outer jacket) : EN 20471 : 2013 + A1:2016 (3), EN 343:2003 + A1:2007 (3 3) Art. 04648N (Gilet interno imbottito) / Item 04648N (Padded inner jacket) : EN 20471 : 2013 + A1:2016 (2)	
Certificato d'esame UE del tipo n° / UE Type-examination certificate No.:	2777/13530-01/E00-00	Data/Date:	25/10/2019
Ente notificato/Notified body:	SATRA Technology Centre	N°/No.:	2777
Lingue nota informativa/Manufacturer's notes languages:	IT/EN/ES/CZ/PL/FR/PT/SK/HU/RS/ HR/LT/LV/SI/DE/GR/RO/EE		

	Misure delle taglie/Size measurements [cm]					
Art. 04641N / Item 04641N Taglia/Size ¹ :	S	M	L	XL	XXL	3XL
A. Torace/Chest ¹ :	62	64	67	70	73	75
B. Lunghezza tot./Back Length ¹	83	85	88	91	94	97
C. Manica/Sleeve ¹ :	60	62	64	66	68	70
D. Spalle/Shoulder ¹ :	50	52	54	56	58	60
E. Fondo/ Bottom ¹ :	62	64	67	70	73	75
F. Polsino/Sleeve opening ¹	17	17.5	18	18.5	19	20

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet 04631N.02


Art. 04648N / Item 04648N Taglia/Size ¹ :	Misure delle taglie/Size measurements [cm]					
	S	M	L	XL	XXL	3XL
A. Torace/Chest ¹ :	59	62	65	67	70	72
B. Lunghezza tot./Back Length ¹	68	70	72	74	76	78
C. Manica/Sleeve ¹ :	64	66	68	70	72	74
D. Spalle/Shoulder ¹ :	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5
E. Fondo/ Bottom ¹ :	59	62	65	67	70	73
F. Polsino/Sleeve opening ¹	16	16,5	17	17,5	18	18,5

Disegno e foto/Drawing and photo



art 04648N (Giacca interna) /
Item 04648N (Inner Jacket)

Resp. acquisti/
Purchases responsible:



Data/Date:

26/10/19

ZANZIBAR - maglietta

<p>Descrizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> T-Shirt in cotone tinta unita 														
<p>Manutenzione</p>	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; Non candeggiare; Non lavare a secco; Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa – Programma di asciugatura a temperatura ridotta; Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).</p> 	<p>Cod.prod.</p>	<table border="0"> <tr> <td>V036-0-BBA Antracite</td> <td>V036-0-B5 Nero</td> </tr> <tr> <td>V036-0-B0 Arancione</td> <td>V036-0-B6 Grigio</td> </tr> <tr> <td>V036-0-B1 Rosso</td> <td>V036-0-B7 Verde</td> </tr> <tr> <td>V036-0-B2 Navy</td> <td>V036-0-B8 Royal</td> </tr> <tr> <td>V036-0-B3 Fango</td> <td>V036-0-B9 Bianco</td> </tr> <tr> <td>V036-0-B4 Giallo</td> <td></td> </tr> </table>	V036-0-BBA Antracite	V036-0-B5 Nero	V036-0-B0 Arancione	V036-0-B6 Grigio	V036-0-B1 Rosso	V036-0-B7 Verde	V036-0-B2 Navy	V036-0-B8 Royal	V036-0-B3 Fango	V036-0-B9 Bianco	V036-0-B4 Giallo	
V036-0-BBA Antracite	V036-0-B5 Nero														
V036-0-B0 Arancione	V036-0-B6 Grigio														
V036-0-B1 Rosso	V036-0-B7 Verde														
V036-0-B2 Navy	V036-0-B8 Royal														
V036-0-B3 Fango	V036-0-B9 Bianco														
V036-0-B4 Giallo															
		<p>normativa</p>													
		<p>taglie</p>	<p>S – 3XL</p>												

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre: cotone	100%	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	140 g/m ²	
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.2	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe I



0B8442

Pantalone Alta Visibilità Invernale in Fustagno Arancio M

Certificato EN 471 classe 2.

Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013 Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013 Tessuto fluorescente: poliestere 40%, cotone 60% Peso 350 gr/mq fustagno Chiusura patta con bottoni coperti 2 tasche anteriori a filetto 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone Tasca portametro Capo confezionato con bande rifrangenti Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Proprietà

- Colore: Arancio
- Taglia: M

Materiali

- poliestere
- cotone

Linea	Modello	Articolo
P&P	PANTALONE	AVC02205

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'


TESSUTO:
Fustagno
 60% cotone
 40% poliestere

SPECIFICHE:
 Chiusura patta con bottoni coperti.
 Due tasche anteriori a filetto
 Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
 Tasca porta metro
 Rinforzo interno al cavallo
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

IMBALLAGGIO:
 Cartone da 18

PITTOGRAMMI:

CE **SECONDA CATEGORIA**


Campi d'impiego:

Pantalone ad alta visibilità invernale da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

INFO TECNICHE:

Peso tessuto: 350 gr/mq
Colori disponibili: 04 Arancio e 08 Giallo
Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria: **CE** **SECONDA**

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN ISO 20471:2017 Classe 2

PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

UNI EN ISO 20471:2017 Il pantalone AVC02205 è progettato per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla UNI EN ISO 20471:2017 per la classe 2	 2 -Superficie tessuto fluorescente: min 0,50 m ² -Superficie tessuto retroriflettente: min 0,13 m ²
--	--

TABELLA TAGLIE:

	S	M	L	XL	2XL	3XL
VITA	41	46	50	54	58	62
BACINO	51	55	59	63	67	71
FONDO GAMBA	22.5	23	23	23	24	24
LUNGHEZZA	104	108	112	116	120	120
INT.GAMBA	80	81	83	85	87	88

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA A 150°C AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C
MAX 50 X	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI		ASCIUGAMENTO APPESO ALL'OMBRA



Linea	Modello	Articolo
P&P	PANTALONE	AVC02205

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali



0F4707

Micro Pile da Lavoro Invernale Saint Moritz Blu M

Micropile 100% poliestere, 200 gr/mq.

Realizzato in morbido tessuto: 100% poliestere Micropile 200 gr/mq con cuciture in contrasto e zip corta
Estremamente comodo e leggero pur garantendo un ottima efficienza termica

Proprietà

- Colore: Blu
- Taglia: M

Materiali

- poliestere



Scheda Tecnica

Linea	Mod.	Art.
P&P	S.MORITZ	GGX27300



DPI di Cat. I - Conforme alla norma: EN 13688

Descrizione: Micropile 200 gr/mq con cuciture in contrasto e zip corta colore fluo
Tessuto 100% poliestere
Colori disponibili: 01 blu, 02 verde, 09 grigio , 11 nero
Taglie disponibili: dalla S alla 3XL

Impiego: L'indumento oggetto della presente scheda tecnica risponde alle specifiche contenute nella norma europea UNI EN 13688:2013 (requisiti generali di innocuità ergonomia e taglie),

Limiti: L'indumento oggetto della presente nota informativa NON è adatto per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco) in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, rischi chimici, elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente scheda tecnica.

	S	M	L	XL	XXL	3XL
TORACE	50	53,5	57	60,5	64,5	68,5
SPALLE	39	42	45	48	51	54
LUNGH.MANICA	77,5	80	82,5	85	87	89
LUNGHEZZA	74	76,5	79	81,5	84	86,5



0F4821

Felpa Alta Visibilità con Cappuccio 100% Poliestere Arancione S

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013.

Tessuto fluorescente: poliestere 100% Chiusura frontale con zip lunga Cappuccio inserito nel collo con coulisse e fermacorda Due tasche laterali a marsupio Polsino e fondo manica in maglina colore blu navy

Proprietà

- Colore: Arancione
- Taglia: S

Materiali

- poliestere

FELPA AV CON CAPPuccio P&P

Codice articolo : AVC17300

Norma di riferimento : **UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2013,**

Tessuto: 100% poliestere

Chiusura frontale con zip lunga

cappuccio inserito nel collo con coulisse e fermacorda

2 tasche laterali a marsupio

polsini e fondo manica in maglina colore blu navy

Taglie disponibili : dalla TG S alla TG 3XL

Colori disponibili: **04 Arancio;** **22 Giallo**



**taglie S ed M in classe 2; taglie dalla L alla 3XL in classe 3*

TABELLA MISURA

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SHOULDER/SPALLE	50	52	54	56	58	60
CHEST/TORACE	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5
LENGTH /LUNGHEZZA POSTERIORE	67	69	71	73	75	77
SLEEVE LENGTH/LUNGHEZZA MANICHE	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5



0F8056

Scarpa Antigua - S1P SRC 38

EN ISO 20345:2011.

TOMAIA: Pelle scamosciata forata **FODERA:** Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione
PUNTALE: Non metallico, amagnetico, 200 J **ANTIPERFORAZIONE:** Tessuto a perforazione "zero"
SOTTOPIEDE: Removibile, anatomico, antistatico **SUOLA:** PU 2D antiscivolo SRC **PESO (42)** 590 gr
MONDOPOINT®: Natural comfort 11 **Destinazione d'uso:** Costruzioni, Industria e Officina, Giardinaggio e Agricoltura

Proprietà

- Taglia: 38

Materiali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

M22 - Ver.00

Exena Srl., ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 - Allegato IX, dichiara che il dpi sotto riportato di cui al lotto indicato:

articolo: **ANTIGUA_20**

lotto: **63536**



è conforme alla norma: **EN ISO 20345:2011**

categoria: **II**

categoria di marcatura: **S1P SRC**

n. certificato: **F-130-03274-20**

data rilascio: **30/03/2020**

rilasciato da: **CIMAC - 0465**

Civitanova Marche
26/11/20

~~EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A - Zona Ind. Le A
Tel. 0733 897256 Fax 0733 897519
E-mail: info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it
L'Amministratore Unico~~

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7 - Z.na Ind. A 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib: MC N. 21676/1998 - CCIAA MC 22988

www.exena.it - info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

07/03/23



Scheda Tecnica

ANTIGUA_20 S1P SRC

TAGLIE DA 35 A 48



TOMAIA:

Pelle scamosciata forata

FODERA:

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE:

Non metallico, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE:

Tessuto a perforazione "zero"

SOTTOPIEDE:

Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA:

PU 2D antiscivolo SRC

PESO (42)

590 gr

MONDOPOINT®:

Natural comfort 11

Sottopiede



Impulse

Tecnologie



Certificazioni



Destinazione d'uso

- Costruzioni
- Industria e Officina
- Giardinaggio e Agricoltura



0F8113

Scarpa Bassa Como - S3 SRC 41

S3 SRC.

TOMAIA: Pelle pigmentata, idrorepellente FODERA: Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione PUNTALE: Acciaio ANTIPERFORAZIONE: Acciaio inossidabile SOTTOPIEDE: Removibile, anatomico, antistatico SUOLA: PU 2D antiscivolo SRC MONDOPOINT®: Natural comfort 11 Destinazione d'uso: Logistica, Costruzioni, Impiantistica, Industria e Officina, Giardinaggio e Agricoltura

Proprietà

- Taglia: 41

Materiali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il produttore

EXENA SRL

dichiara che l'articolo sotto-indicato .

COMO_18 SRC

è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 ed è identico al modello oggetto di certificazione N° F-130-00653-18 rilasciata da

CIMAC


C.so Brodolini, 19

27029 VIGEVANO (PV)

ITALY

Civitanova Marche lì 26/03/2019

Giacomo Bara
Sales Coordinator
EXENA SRL

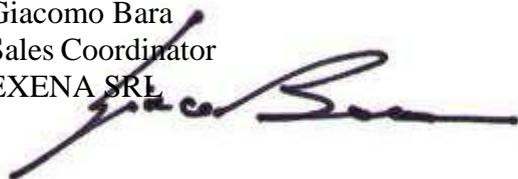

07/03/23



Scheda Tecnica

COMO_18 S3 SRC

TAGLIE DA 35 A 48



TOMAIA:

Pelle pigmentata, idrorepellente

FODERA:

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE:

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE:

Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE:

Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA:

PU 2D antiscivolo SRC

MONDOPOINT®:

Natural comfort 11

Sottopiede



C-Dry

Tecnologie



Certificazioni



Destinazione d'uso

- Logistica
- Costruzioni
- Impiantistica
- Industria e Officina
- Giardinaggio e Agricoltura



0W0214

Pantalone da Lavoro Flash Blu con Bande Riflettenti Massaua Blu

100% cotone Massaua.

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013 CE prima categoria Chiusura patta con bottoni coperti Elastico in vita Due tasche anteriori a filetto Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone Due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro

Proprietà

- Colore: Blu
- Taglia: 3XL

Materiali

- cotone



Linea	Mod.	Art.
P&P	Pantalone	STX43101



DPI di Cat. I - Conforme alla norma: EN 13688

Descrizione: Tessuto: 100% cotone 260g/mq, Chiusura patta con bottoni coperti
Elastico in vita
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro
Taglie disponibili:dalla XS alla XXL



Impiego: L'indumento oggetto della presente scheda tecnica risponde alle specifiche contenuta nella norma europea UNI EN 13688:2013 (requisiti generali di innocuità ergonomia e taglie),

Limiti: L'indumento oggetto della presente nota informativa NON è adatto per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco) in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, rischi chimici, elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente scheda tecnica.

	XS		S		M		L		XL		2XL
TAGLIA	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
VITA	37	39	41	43	46	48	50	52	54	56	58
BACINO	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
FONDO	19	20	20	20	21	21	22	22	23	23	24
INTERNO GAMBA	79	79	80	80	81	82	83	84	85	86	87
LUNGHEZZA	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120